



Concepteur Fabricant

VALISE D'ENERGIE AUTONOME

Valise d'alimentation électrique portable avec batteries plombs 12V / 26 Ah

Caractéristiques :

- Valise de distribution d'énergie parfaitement étanche aux éclaboussures et à la poussière, résistante aux chocs;
- Source de courant mobile permettant d'alimenter en énergie électrique différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, ...)
- Utilisation intérieure ou extérieure : protection IP 44
- Fournit en tous lieux des énergies :
 - 2 x 230 V : prises européennes à clapet
 - 1 x 5 V / 500 mA : prise de charge USB pour GSM, GPS,...
 - 12 V en option
- Contacteur clé avec témoin lumineux pour la mise sous tension
- Tension de sortie : 2x 230 VAC
- Sortie USB: 1x 5 V / 500 mA
- Puissance nominale : 600 w
- Fréquence : 50 hz
- Courant pur sinus
- Chargeur intégré : 12 V / 4 A
- Température d'utilisation comprise entre -40°C to 50°C
- Autonomie : dépend de la puissance utilisée (600 W maximum)

Garanties :

- La garantie constructeur est de 2 ans pièces et main d'oeuvre, applicable à l'ensemble des articles constituant la valise à l'exception du pack batteries ;
- Les packs batteries sont garantis pour 300 cycles de décharge et recharge suivant les configurations.

Ses atouts : • Installation simple et rapide

- Station d'énergie autonome transportable
- Manipulation sans effort : roulettes et poignée rétractable




Plug IEC 3 broches 230 V AC pour chargeur plomb



Ventilateur (sortie d'air)

Prises 230 V (Norme IP 54)

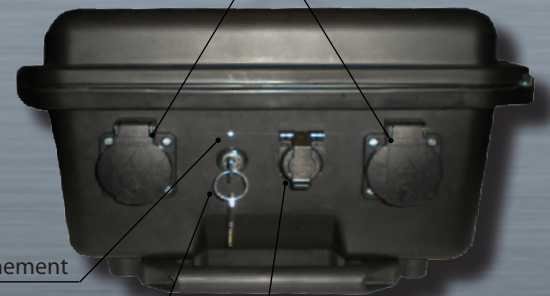

Témoin de mise en fonctionnement

Contacteur clé

Prise de charge USB 5 V-500mA pour GSM, GPS...(Norme IP 67)



Postes de travail fixes et mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VALISE ENERGIE : CAPACITÉ DES BATTERIES
Caractéristiques	12 V - 26 Ah
Technologie batteries	Plomb
Tension de sortie	2 x 230 V AC
Sorties USB	1 x 5 V / 500 mA
Puissance nominale	600 W
Fréquence	50 Hz
Onde de sorties	Pur sinus
Chargeur intégré	12 V
Température d'utilisations	De - 40°C à 50 °C
Température de stockage	De - 20°C à 35 °C
Dimension (mm)	L 550 x P 226 x H 358
Poids	19 Kg
Certification valise seule	ATA 300
Temps de chargement	Entre 4 et 8 heures

Autonomie théorique de 1h à 8 h en fonction de la configuration requise